

ケンジェット

KENJIET

スローダウン機能搭載

圧力25.0MPa 吐出量66ℓ/min 水タンク500ℓ

優れた防音性と省エネ機能を搭載！

スローダウン機能を標準搭載

低騒音・エコ運転を実現

広々とした抜群の収納スペース



洗浄機

型 式	SJD-2566HF		
圧 力	25.0MPa		
吐 出 量	66ℓ/min		
ホ ー ス	φ12×50m		
ス ロ ッ ト ル	電動式3段切替		
ポンプ回転数	663rpm	755rpm	892rpm
ポンプ吐出量	49ℓ/min	56ℓ/min	66ℓ/min
エンジン回転数	1420rpm	1617rpm	1912rpm
騒 音	57dB	60dB	62dB
使 用 燃 料	JIS2号（軽油）		

車両


型 式	PJQ-2C50E-B		
寸 法 (L×W×H)	4680×1695×1990mm		
車 両 総 重 量	4130kg ※		
定 員 数	3人		
積 載 量	500 kg		
水 タ ン ク	500ℓ		
特 記 事 項	・水タンク容量変更可能 500ℓ(2年車検) 800ℓ(1年車検) ・寒冷地（北海道・東北）の凍結対策もご相談ください ・小型枠での登録も可能		

※ 本車両を運転する際、平成29年3月以降の運転免許を取得された方は【準中型免許】が必要です。

フロープレッシャーメーター

- ・洗浄機の流量と圧力を同時測定
- ・数値が見やすいデジタル表示
- ・バッテリー内蔵で使用場所を選ばない

洗浄車と一緒に

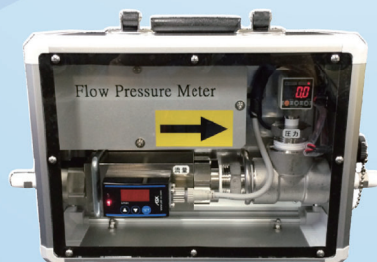

仕様

寸法 (L×W×H)	375×144×290 mm
質 量	6.5 kg
最大使用流量	100ℓ/min
最大使用圧力	25.0MPa
バ ッ テ リ ー	充電約5時間 使用約8時間（使用状況による）

防音型高压洗浄車 ケンジェット

効率的な作業スペース



車両後部の他にも車両の上部・両側面に大型の収納スペースが設けられています。

引き出し用のホース・洗浄ノズル・管内検査カメラ・ロッド清掃器・ワイヤー清掃器・工具類などを十分に置ける空間が確保されています。

操作盤は後部に集中しており、作業を効率的に行うことが可能です。

エンジン回転数を切り替え可能（低・中・高） スローダウン機能を搭載



低速 (49ℓ/min)

中速 (56ℓ/min)

高速 (66ℓ/min)

エンジン回転数を【低速・中速・高速】の3段階で切替可能です。多量の水を使用しない場合は【低速】状態にすると省エネ・低騒音での作業が可能となり、多量の水を必要とする場合は【高速】状態にすることで、最大の能力で作業が可能です。また、未使用時は自動で【低速】になるため省エネです。



株式会社 カンツール

<https://kantool.co.jp/> Email: info-kantool@kantool.co.jp

フリーコール

0120-812-432

本社 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町1-3ヨシヤ日本橋ビル8階
TEL:03-5962-3240 FAX:03-5962-3241

北海道営業所 〒004-0031 北海道札幌市厚別区上野幌一条4丁目1-3
TEL:011-801-8881 FAX:011-896-8885

東京営業所 〒271-0065 千葉県松戸市南花島向町315-5
TEL:047-308-3633 FAX:047-308-3634

松戸テクニカルセンター 〒271-0065 千葉県松戸市南花島向町315-5
TEL:047-308-2271 FAX:047-369-1161

名古屋営業所 〒452-0822 愛知県名古屋市中区小田井2-486
TEL:052-504-2321 FAX:052-504-3614

大阪営業所 〒536-0007 大阪府大阪市城東区成育1-6-26
TEL:06-7711-3470 FAX:06-7711-3474

九州営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南5-26-13
(サンコー駅南101)
TEL:092-474-4768 FAX:092-474-4769